

# Vidéoprojecteur Education


CRESTRON AMX RLink



Kit optionnel interactif



Dimensions en mm

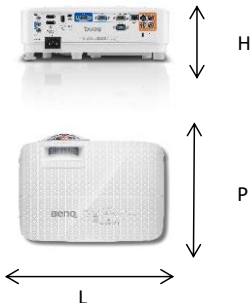

Plus d'information sur : <http://business-display.benq.com/fr>

## MW826ST


Résolution WXGA

Luminosité 3400 ANSI Lumens

Focale Courte : 0.5

Option Interactive + option tactile

Durée de vie de la lampe 15000h en mode Smart Eco

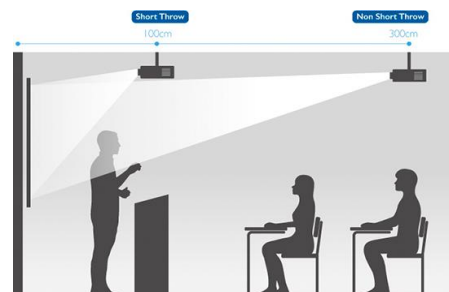

## Caractéristiques

### Affichage

Système de projection	DLP
Résolution native	WXGA, 1280x800(450 type)
Luminosité	3400 ANSI lumens
Contraste	20000:1
Couleurs affichables	1.07 milliards de couleurs
Ajustement couleur du mur	Oui
Brilliant color	Oui
Optique	F/#=2.6 ; F=6.9 mm
Affichage	Format natif 16:10 (5 formats disponibles)
Focale	0.4987"±3% @ 0.915m
Taille d'image	70" - 120"
zoom	fixe
zoom Numérique	Oui (zX)
Correction de trapèze	1D, Vertical ± 30 degrés
Correction de trapèze auto	-
Lens Shift	-
Offset de projection	-
Résolutions supportées	jusqu'à WUXGA (1920 x 1200)
Compatibilité Standards vidéo	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Certification ISFccc	0
Fréquence Horizontale	15K~102KHz
Balayage vertical	23~120Hz
Compensation de mouvement	-
Brilliant Color	Oui
Type de roue chromatique	12CW (6-Seg. RGBYCW)
Vitesse roue chromatique	2X
Emulateur 3D	0%
3D ready(DLP link, PC+Video)	Oui
3D (HDMI1.4a 3D Mandatory Formats)	Oui
nVidia 3DTV play	Oui
Filtre en peigne numérique 3D	Oui
Optimisation couleur 3D	Oui
Incrustation 2ème image	-
Juxtaposition 2ème image	-
Sous-titres	Oui
Compensation de mouvement	-

### Interface / Connectique

Entrée PC	x 2
Sortie moniteur	x 1
Entrée DVI-D	-
Entrée HDMI	x 2
Compatibilité HDMI - MHL	Oui sur HDMI 2
Entrée vidéo composite	x 1
Entrée S-Video	x 1
Entrée Composantes	-
Entrée Audio mini-jack	x 2
Entrée Audio RCA	x1
Sortie audio mini-jack	x 1
Entrée Micro mini-jack	-
HP	10W x 1
Certification SRS	-
Port RJ45	x1
USB (Type A)	x 1 (alim 5V / 1.5A)
USB (Type B)	-
USB (Type Mini B)	x1
Trigger 12V (mini-jack)	-
RS232 (DB-9pin)	x 1
Télécommande à fil, mini-jack	-
Compatible HD BaseT	-

### Environnement / Consommation

Puissance de la lampe	200W
Trappe d'accès lampe - capot	Oui
Refroidissement rapide	Oui
Refroidissement hors tension	-
Filtre anti-poussière	-
Durée de vie (lampe)	Normal 5000 hours Economic 10000 hours SmartEco 10000 hours Lamosave 15000 hours
Dimensions (LxHxP)	296 (W)*239(D)*120(H) mm
Poids	2.6 Kg (5.7 lbs)
Alimentation élec.	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Smart Eco	Oui
Fonction "Auto Blank"	-
Mise en veille automatique	Oui
Consommation Max	260W
Consommation en veille	<0.5W
Veille réseau <1W	<2W
Niveau sonore	33/29dBA
Température de fonctionnement	0~40°C

EAN	471 8755 06890 4
P/N	9H.JGE77.13E

### Accessoires fournis

Carton	Carton simple
Sacoche fournie	-
Télécommande	Oui
Cordon d'alimentation	x 1 (3M)
CD - Mode d'emploi	x 1 (24L)
Guide de démarrage	x 1 (18L)
Carte de garantie	x1
Câble VGA	-
Filtre anti-poussière	-
Cache optique	-
Accessoire(s) spécifique(s)	-

### Accessoires Optionnels

Sacoche optionnelle	-
Pointeur / Souris BenQ	Oui
Lampe de recharge	Oui
Dongle Wi-Fi USB	-
Potence 0,6	Oui
Potence 0,4	-
Potence 0,3	-
Lunettes 3D	Oui
Accessoire(s) spécifique(s) optionnels	Kit Interactif & Option tactile

### Autres

Compatible module interactif	Oui
Modèles d'enseignement	Oui
Affichage via USB	-
Lecteur USB	-
Contrôle Réseau LAN Crestron eControl	Oui
Contrôle Réseau LAN Roomview	Oui
Contrôle Réseau LAN P-J-Link	Oui
Affichage et contrôle réseau	-
Affichage Wi-Fi	via accessoires optionnels
Remote desktop - Client léger	-
Lecteur fichier Office	-
Certification Windows	-
Compatible Webcam (USB)	-
DLNA	-
Re-démarrage instantané	Oui
Refroidissement rapide	Oui
Refroidissement hors tension	-
Démarrage auto secteur	Oui
Démarrage sur source VGA	Oui
Sortie audio ajustable	Oui
Affichage surfaces concaves/convexes	-
Correction de trapèze H+V	-
Tirage de Coin	-
Encoche antivol	Oui

Smart Eco pour une durabilité exceptionnelle des lampes



The logo for Cylabe interactif features the word 'Cylabe' in a large, bold, sans-serif font. The 'C' is dark blue, 'yl' is orange, and 'abe' is dark grey. Below 'Cylabe', the word 'interactif' is written in a smaller, lowercase, sans-serif font, with 'inter' in dark grey and 'actif' in a lighter grey.